


無限な柔軟性でデザイン作り

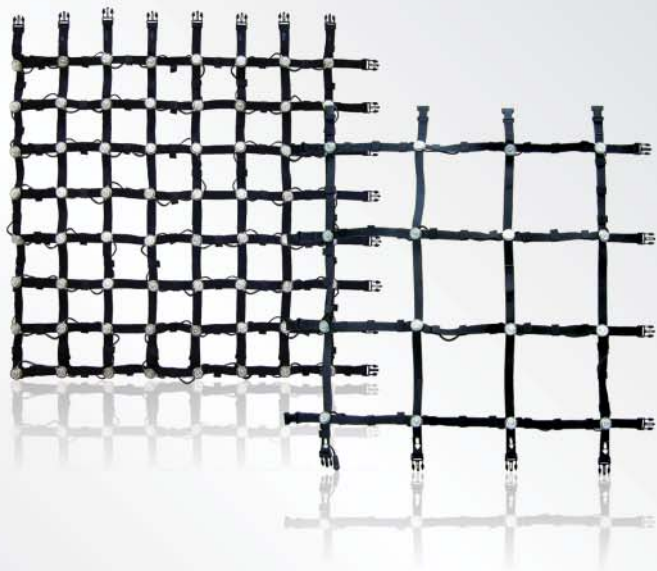

クロマQカラーウェブは、デザイナーに低い解像度のビジュアル効果を示した時、無限な柔軟性と新たな創造性を与えます。

あなたのデザインにフィット

1m²の柔軟なパネルは、2つの解像度の選択で利用できる、ユニークなモジュラー設計の特徴を持っています。

カラーウェブ250パネルは、250ミリ間隔で16の個々にアドレス可能なカラーミキシングLEDが搭載されています。

カラーウェブ125パネルは、125ミリ間隔で64の個々にアドレス可能なカラーミキシングLEDが搭載され、1m²あたりの解像度は2倍になります。

パネルは四面から無限につなげる事ができ、ステージの高さや長さ、またはご希望の形状に合わせてすばやく、簡単に組み立てることができます。

重ね合わせ及び透過性

カラーウェブ250のたった20%そしてカラーウェブ125の40%のパネルの表面部分が軽量、柔軟性のある網状材料です、そしてカラーウェブは、間に重ねて、またはマルチレイヤーでの設置によって今までにない透過性があります。

それはまた、セットや他の照明器具と最大限に合わされて演出する事ができます。

最小コストで最大の創造性

カラーウェブの汎用性とディスプレイの解像度の選択は、幅広いコンサート、テレビ番組や特別なイベントで、先行したデザイナーによって、魅力あるコンビネーションと証明されています。

カラーウェブはコスト効果の非常に高い製品です。1mのカラーウェブ250/パネル10枚とPSU 1台のLEDシステムを、普通のムービングライトと比較すると、ほぼ同等な価格ですが重さは軽くなります。

カラーウェブ250は予算が少ない場合の理想的なソリューションです。カラーウェブ125は柔軟性やビデオのより細部を表示できるために改良された結果を提供します。

視覚的インパクト効果 対 機材と輸送費用の比率を考えたとき、カラーウェブ125は、現在市販のビジュアル効果製品の中に最もコストパフォーマンスの高い製品の1つです。

最大の柔軟性の為、カラーウェブはどんなDMX制御装置にも、それぞれの回路に3DMXチャンネル(RGB)を使用することで、プログラミングが可能です。更に、DMX出力のメディアサーバーと合わせるとより理想的に適合し、十分な創造ポテンシャルを引き出せます。



Noxx nightclub, Belgium, Color Web 250



UB40 Arena Tour 2008, Color Web 125



Any Dream Will Do BB1 Show, LD Mark Kenyon, Programming Roger Williams, courtesy of Richard Martin Lighting, © Phil Dent, Color Web 250


主な特長:

- ▶ 1m角モジュール
- ▶ 拡張できるディスプレイ・エリア
- ▶ 折り曲げられる丈夫な材料
- ▶ 半透過性
- ▶ コンパクトな軽量システム
- ▶ 柔軟なDMXコントロール
- ▶ 低価格

Technical Specification


Color Web 250 製品仕様

商品コード	CHCW250	LEDピッチ	250mm
サイズ	1m x 1m	ランプ寿命	推定平均25000時間
重量	800g	IP規格	IP65 (エンドキャップ使用)
コネクタ	4ピン イン/アウト	最大ドロップ	10m、安全比率4:1
色	黒	ビーム角度	120°
LEDセル	16 x オスラム RGB	ポイント明るさ	2600 NIT




Color Web 125 製品仕様

商品コード	CHCW125	LEDピッチ	125mm
サイズ	1m x 1m	ランプ寿命	推定平均25000時間
重量	800g	IP規格	IP65 (エンドキャップ使用)
コネクタ	2x4ピン イン/アウト	最大ドロップ	10m、安全比率4:1
色	黒	ビーム角度	120°
LEDセル	64 x オスラム RGB	ポイント明るさ	2600 NIT




Color Web DMX パワーサプライ

商品コード	CHCWPSU10DMX	サイズ	トラス・マウント式 100 x 218 x 110mm
制御	USITT DMX512A RDM (480チャンネル)、XLR5 イン & スルー	重量	1.4kg
		IP規格	IP20
		電源	90-264V 47/440Hz 100W




Color Web イーサネット パワーサプライ

商品コード	CHCWPSU320	サイズ	トラス・マウント式 186 x 218 x 110mm
制御	2 x RJ45 (EtherCon)	重量	2.5kg
電源	90-264V 47/440Hz 200W	IP規格	IP20



アクセサリ

CHCWSPY	スパイダー(ケーブル長さ1m)	CHCWE6	延長ケーブル 長さ6m
CHCWE1	延長ケーブル 長さ1m	CHCWME5	マルチコア延長ケーブル 5m
CHCWE2	延長ケーブル 長さ2m	CHCWME10	マルチコア延長ケーブル 10m
CHCWE3	延長ケーブル 長さ3m	CHCWFA	吊り掛け用アダプター(4本/セット)
CHCWE4	延長ケーブル 長さ4m	CHCWCECAP	IP65エンドキャップ
CHCWE5	延長ケーブル 長さ5m		



UK & International Sales
A.C. Entertainment Technologies Ltd.
Tel: +44 (0)1494 446000
Fax: +44 (0)1494 461024
sales@ac-et.com
www.ac-et.com

Northern UK Sales
A.C. Entertainment Technologies Ltd.
Tel: 0113 255 7666
Fax: 0113 255 7676
acnorth@ac-et.com
www.ac-et.com



North American Sales
A.C. Lighting Inc.
Tel: +1 416-255-9494
Fax: +1 416-255-3514
northamerica@aclighting.com
www.aclighting.com/northamerica

Asian Sales
A.C. Lighting Asia KK
Tel: +81 (0)48-475-9377
Fax: +81 (0)48-475-9355
asia@aclighting.com
www.aclighting.com/asia